



Trinciatrice-decespugliatrice di gamma basica per trattori da 30 CV a 80 CV di potenza. Per agricoltura e manutenzione del manto vegetale e rami fino a 50 mm di diametro.


Preparazione speciale per lavori nel frontale.






CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 6 mm.
- ▶ Rotore tubolare di Ø 400 mm.
- ▶ Gruppo con ruota libera incorporata.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPB.
- ▶ Martelli forgiati SERRAT speciale "erba".
- ▶ 2 file di contromartelli.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Gomma posteriore di protezione sopra il rullo.
- ▶ Porta anteriore idraulica.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

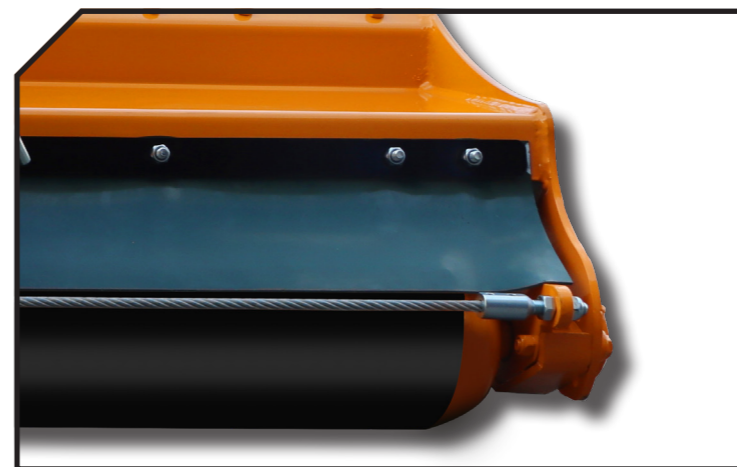

Gomma posteriore di protezione sopra il rullo



MODELLO	 mm	 KW-CV		 KG	N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1300	1300	22 - 30 60 - 80	9	370	4XPB	1495	59"	1155	45"	840	33"	540
T-1400	1400	30 - 40 60 - 80	12	397	4XPB	1595	63"	1155	45"	840	33"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4XPB	1795	71"	1155	45"	840	33"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	4XPB	1995	79"	1155	45"	840	33"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	4XPB	2195	79"	1155	45"	840	33"	540

OPZIONI



- ▶ Configurazione per porta attrezzi radiocomandato
- ▶ Spostabile idraulico
- ▶ Attacco

